Dentatura elicoidale

Modulo:	6
N° denti:	12
Dent. di riferimento:	UNI 6587
Angolo elica:	30°
Senso dell' elica:	SX
Ø prim di riferimento:	58

C-C (1 : 1)



Albero UNI8953 - 6x26x30

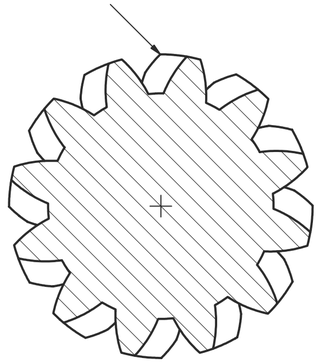

D-D (1 : 1)

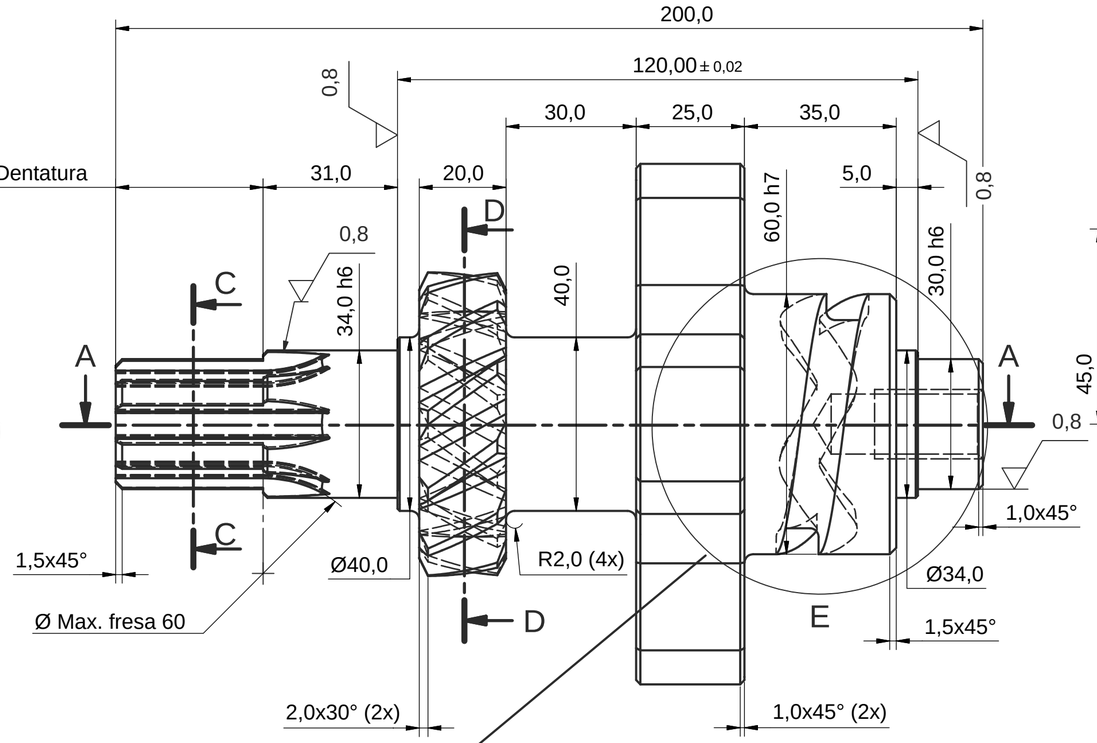

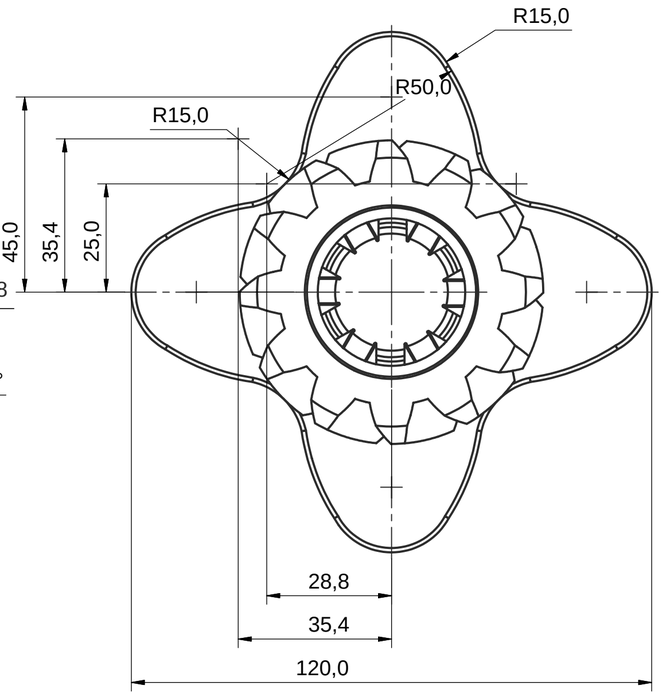

Sviluppo scanalatura Sp.10

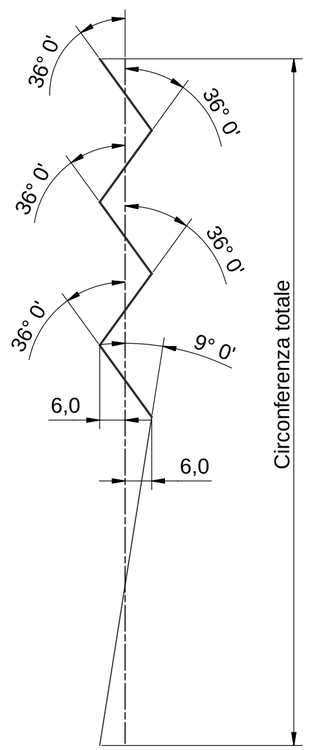

Part. E

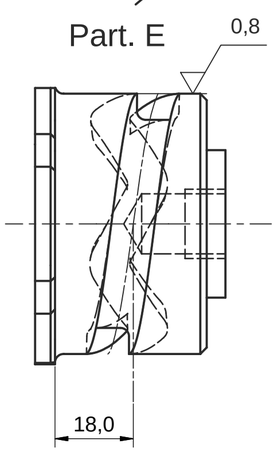

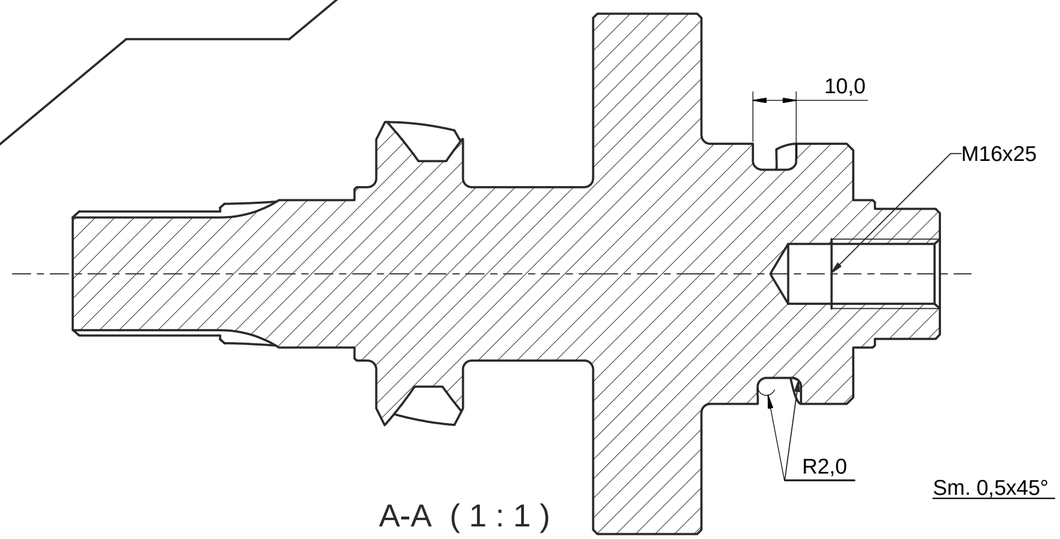

A-A (1 : 1)

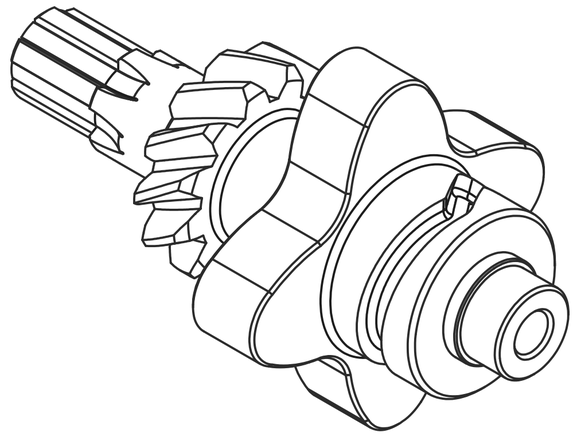

Sm. 0,5x45°

SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO

TOLLERANZE GENERICHE PER QUOTE DI LAVORAZIONE (UNI 5307–63) — TOLLERANZE DI RUGOSITA' indicare con una croce il grado richiesto

GRADO DI PRECISIONE		< 6	6–30	30–120	120–315	315–1000	1000–2000	2000–4000	> 4000
	GROSSOLANO	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5
	MEDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3
*	PRECISO	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	/	/

DESCRIZIONE: Ingranaggio "B"			MATERIALE: 18NiCrMo4	
DIMENSIONI GREZZO: Ø130x205	PESO GREZZO: 9,3	PESO FINITO: 3,35	MATRICOLA: CA12	SCALA: 1:1
TRATTAMENTI: Cementazione 0,3	Q.TA' TOTALE: 01	COD. CLIENTE: J-5AS	PROGETTATO: MM	DATA: 05/06/2004
PROGETTO: Scatola	GRUPPO: Scatola-A	NUMERO DI DISEGNO: 0086	FOGLIO: 1	REVIS.: 00

Il presente disegno è di proprietà della M–project e non può essere riprodotto nè comunque utilizzato senza autorizzazione.